

# Z-9000CAW

## Union with inner core type (for normal temperature)

コア内蔵ユニオン型

日本水道協会認証登録品 G-662(15A~50A)L=200~1000

### ●用途

使用目的:配管の芯合わせ、変位吸収

設置場所:清水配管等

### ●特長

#### 赤錆防止

コアを内蔵することにより、流体が鉄部分と接触しないため、赤錆が発生しません。


### ●適用温度範囲

**Z-9000CAW**

40℃以下

**Z-9000CAH**

85℃以下

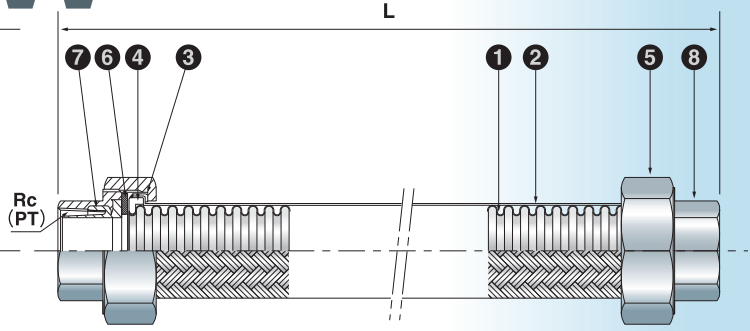

番号 No	部品名称 Name	材質 Material
1	ベローズ Bellows	SUS304 Stainless steel 304
2	ブレード Braid	SUS304 Stainless steel 304
3	押えリング Ring cover	SUS304 Stainless steel 304
4	割リング Split ring	SCS13 Stainless cast steel
5	ユニオンナット Union nut	FCMB Malleable cast Iron
6	ガスケット Gasket	EPDM Ethylene propylene rubber
7	コア Core	ポリエチレン樹脂 Polyethylene resin
8	ユニオンネジ Union screw	FCMB Malleable cast Iron



## Z-9000CAW

(給水用/Water supply)

ガスケット/Gasket:EPDM

## Z-9000CAH

(温水用/Hot water)

ガスケット:ノンアス

Gasket:Joint sheet without asbestos



### ●Applications

#### Purpose

Gap adjustment of plumbing and absorbing lateral movement.

#### Installation

Drinking water pipeline.

### ●Features

#### Safety for water

Polyethylene resin core and PVC screw are inserted into forged carbon steel union so that fluid is not touch with carbon steel.

### ●Temperature

**Z-9000CAW**

up to 40℃

**Z-9000CAH**

up to 85℃

### ▼使用上の注意

- 振動及び圧力変動の激しい配管にご使用の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 流体が温水の場合はZ-9000CAHをご使用下さい。

### ▼NOTES

- It is not adopted to vibrating and great pressure fluctuating application.
- In case of Hot water, Z-9000CAH (black colored union) shall be used.

### ●最高使用圧力 (MPa) ※ Maximum working pressure ※

口径 Size (A)	一重ブレード(標準) 1-Ply braid
15	1.0
20	1.0
25	1.0
32	1.0
40	1.0
50	1.0

※最高使用圧力は常温の場合

※Design pressure at normal temperature.