


# Immersion Type

## 投込み式伝熱管(HST型)

### 特長

- 投込み式の為、設備費が安価ですみ、又メンテナンスが容易です。
- シンプルな設計構造で、目的、用途に応じて組み合わせが可能です。
- 材質もステンレス・チタン製と流体に応じて採用する事が出来、長寿命です。

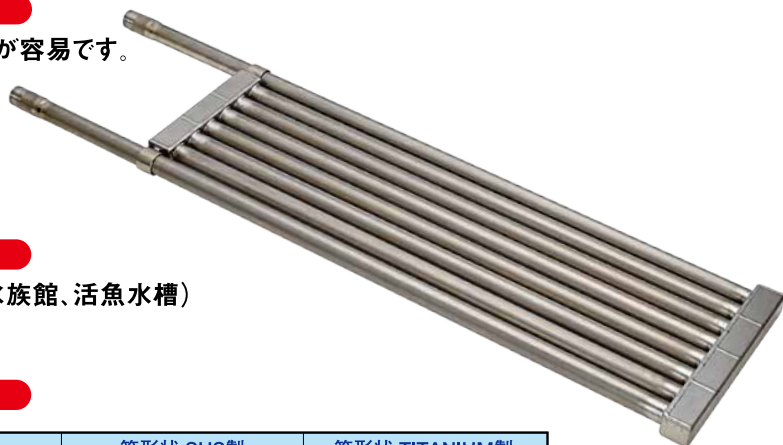

### 用途


- 温泉温度維持 ●排熱回収 ●魚貝養殖、飼育(水族館、活魚水槽)
- 金属表面処理工業(メッキ、塗装前処理他)

### 仕様


型番	最高使用圧力 MPa	材質	管形状 SUS製		管形状 TITANIUM製	
			外径(mm)	肉厚(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)
HST	0.49	SUS304 / TITANIUM	25.4	1.2	25.4	1.0

※材質：SUS316も製作可能


### ●1型

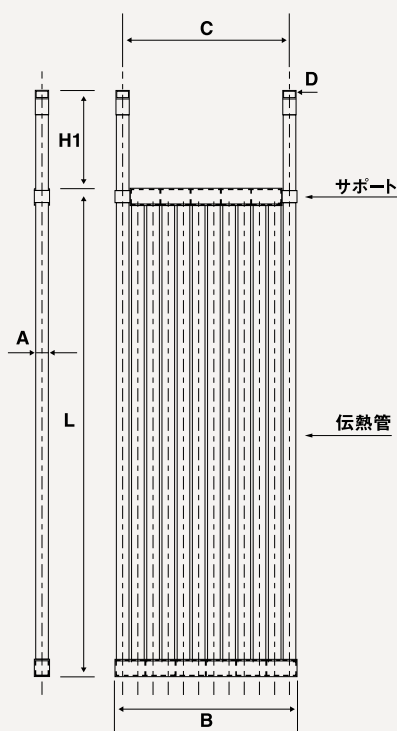

### ●2型

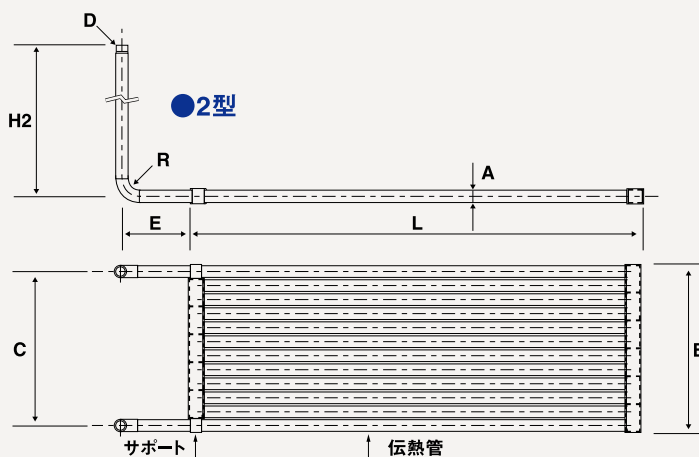

### ●3型

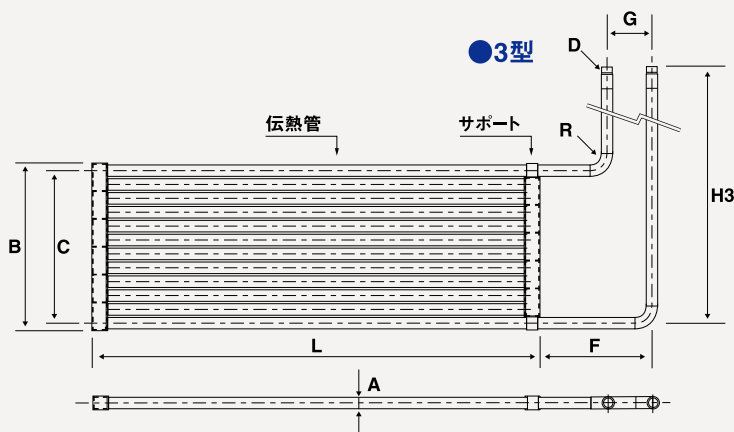

### ●寸法表(SUS/TITANIUM製)

単位(mm)

	A	B	C	D	E	F	G	R	L					H1	H2	H3
4P	25.4	126	93	R3/4B	150	250	100	150	500	750	1000	1200	1500	200	1000	1000
6P	25.4	188	155	R3/4B	150	250	100	150	500	750	1000	1200	1500	200	1000	1000
8P	25.4	250	217	R3/4B	150	250	100	150	500	750	1000	1200	1500	200	1000	1000
10P	25.4	312	279	R3/4B	150	250	100	150	500	750	1000	1200	1500	200	1000	1000
12P	25.4	374	341	R3/4B	150	250	100	150	500	750	1000	1200	1500	200	1000	1000