


日本水道協会認証登録品 G-656 (20A~150A)

- 特長
  - 偏芯、偏角、伸縮の各変位吸収及び、振動吸収性に優れています。
- 用途
  - 受水槽、ポンプ・チラー、クーリングタワー等

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	外貼ゴム	合成ゴム
3	補強繊維	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400

※SUSフランジも製作可能

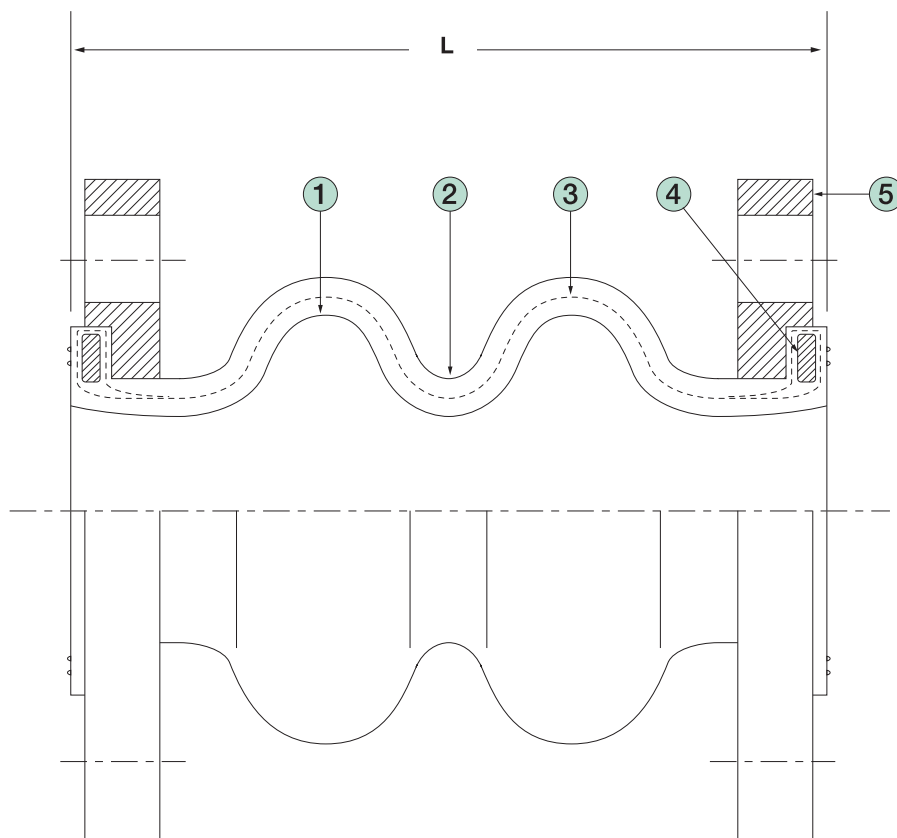

●ZRJ-T (SS400) フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	120	11,100
25A	1"	120	11,800
32A	1 1/4"	175	12,500
40A	1 1/2"	175	13,300
50A	2"	175	16,100
65A	2 1/2"	175	19,000
80A	3"	175	20,500
100A	4"	225	29,100
125A	5"	225	35,000
150A	6"	225	46,600
200A	8"	325	64,100
250A	10"	325	96,100
300A	12"	325	128,700

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

プール水循環用ポンプには、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。  
給湯用には、A・V・JOINT、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。  
ゴム製継手は、ご使用条件によって耐用年数が低下することがあります。