


ZRJ-K100F / -MK100F ZRJ-K200F / -MK200F


ゴム可撓管継手
ゴム可撓管継手

日本水道協会認証登録品 G-656 (20A~300A)

●ZRJ-K100F (地上用フラットタイプ)

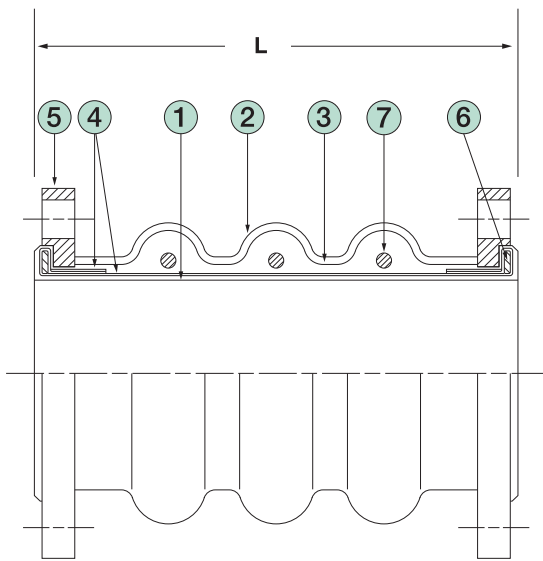

●ZRJ-MK200F (埋設用フラットタイプ)

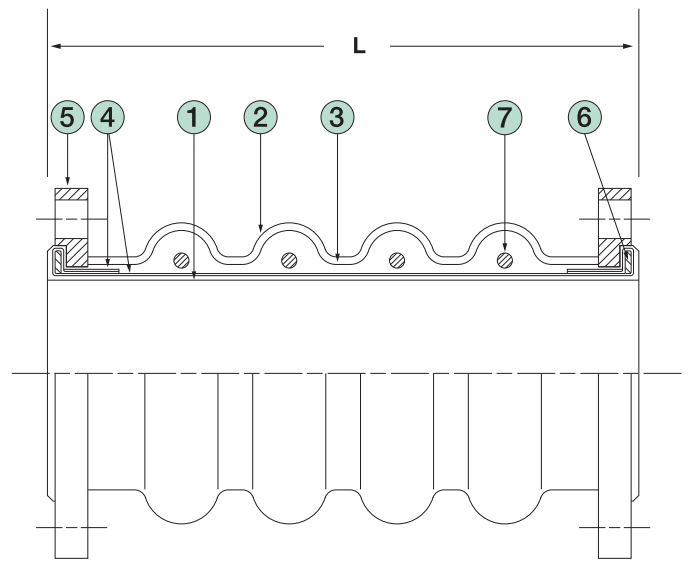

- 特長
 - 偏芯、伸縮はもちろん、ゴムの柔軟性がポンプ等の振動を吸収します。
- 用途
 - 上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場設備配管等

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	外貼ゴム	合成ゴム
3	埋めゴム	合成ゴム
4	補強繊維	合成繊維
5	フランジ	SS400 ※1
6	ソリッドリング	SS400
7	補強リング	SS400

※JIS 5K、SUS 10K、上水、JPI 150Lbも製作可能。

※1. 地上用は溶融亜鉛メッキ、埋設用はエポキシ塗装が標準になります。

●ZRJ-K100F / -MK100F (100mm偏芯用) フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法 (mm)	ZRJ-K100F	ZRJ-MK100F
			0.98MPa	0.98MPa
20A	3/4"	350	82,600	90,600
25A	1"	350	84,000	94,100
32A	1 1/4"	350	85,300	96,800
40A	1 1/2"	350	86,400	100,800
50A	2"	350	88,100	102,400
65A	2 1/2"	350	92,300	107,900
80A	3"	350	97,500	117,500
100A	4"	350	109,600	134,800
125A	5"	350	136,900	160,500
150A	6"	500	168,300	199,700
200A	8"	500	219,200	261,000
250A	10"	500	273,200	337,800
300A	12"	550	429,900	484,100

※350A以上も製作可能。
※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

●ZRJ-K200F / -MK200F (200mm偏芯用) フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法 (mm)	ZRJ-K200F	ZRJ-MK200F
			0.98MPa	0.98MPa
20A	3/4"	450	95,300	119,400
25A	1"	450	96,800	122,600
32A	1 1/4"	450	99,600	126,800
40A	1 1/2"	450	101,500	128,600
50A	2"	450	106,300	136,100
65A	2 1/2"	450	111,400	139,400
80A	3"	450	120,000	153,000
100A	4"	450	141,500	167,800
125A	5"	450	165,500	204,700
150A	6"	600	197,000	235,700
200A	8"	600	258,600	320,000
250A	10"	600	336,900	398,900
300A	12"	650	512,300	582,500

※350A以上も製作可能。
※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。